



Unità mobile di aspirazione polveri con sistema "TELECONTROL" per partenza automatica all'avvio degli utensili, sia elettrici che pneumatici. Potenza 1000+1000 W. Pulizia a scuotimento e due velocità di lavoro. Sacco filtro raccoglie il polvere capacità 7 KG.



Mobile unit for extracting and filtering dry sanding dust through our "Telecontrol" system for the automatic start/stop functions of the tools either electric or pneumatic. Power 1000+1000W. Automatic shaking system for filter cleaning and 2 working speeds. 7 kg capacity filter bag for dust collection.



Unité mobile d'extraction et de filtrage de poussières de ponçage avec notre système «Télécontrol» pour marcher et arrêter automatiquement le fonctions des outils électrique ou pneumatique. Energie 1000+1000 W. Système automatique de secouage pour le nettoyage du filtre et 2 vitesses de travail. Sac filtrant pour la collection de poussières avec 7 kg de capacité.




Mobile Filtrierung und Absaugungsmaschinen für die Pulver der trockenen Farbe durch unser System < Telecontrol> mit automatischer Einschaltung/ Abschaltung der elektrischen oder pneumatischen Werkzeuge. Leistung 1000 + 1000 W. Einstellbare System für die automatische Reinigung des Filters durch Vibration mit 2 Geschwindigkeiten. Behälter für die Pulver mit Kapazität von 7 Kilos mit Filtrierung.



Unidad móvil para aspiración y filtración de polvos de lijado con el sistema «Telecontrol» para arranque/stop de la turbina desde la herramienta eléctrica sea neumática. Potencia 1000 + 1000 W. Sistema automático de limpieza del filtro con sacudido a dos velocidades. Bolsa filtrante recoge polvo con capacidad de 7 Kg.

## Evolution



2003 ZIPPY



2002 PANDA



2001 SPRINT




**MAX 2 LEVIGAT.PNEU**  
Fino a 2 utensili contemporaneamente  
Up to 2 tools at the same time  
Jusq'à 2 ponçuses au même temps  
Bis zum 2 Gerät gleichzeitig  
Hasta 2 lijadoras en simultáneo



**SOT-1679**  
Biforcazione Ø 32 mm  
Two-way deviation Ø 32 mm  
Déviation Ø 32 mm  
Desviación en Y Ø 32 mm  
Abzweigung Ø 32 mm

## Parti della macchina

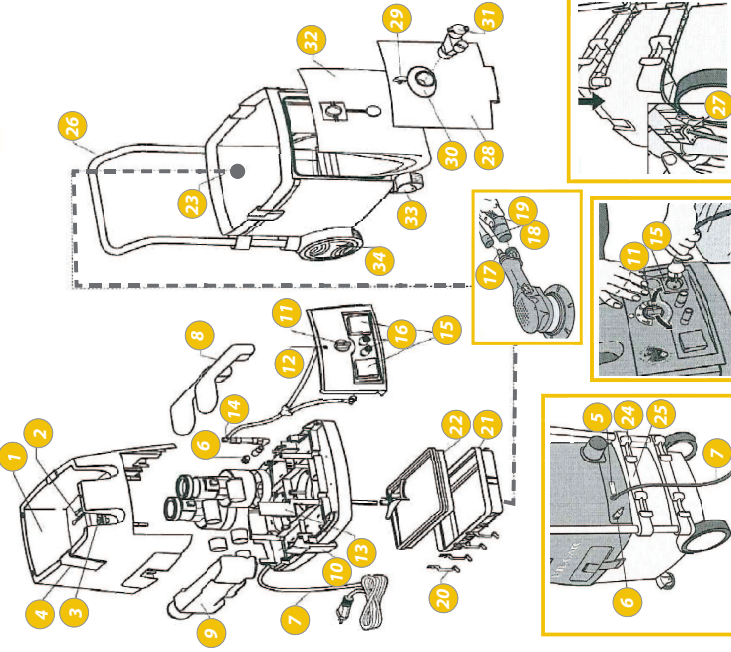

1. Testata aspiratore
2. Ripiano di appoggio con strisce antiscivolo
3. Tirante del sistema di pulizia filtro
4. Supporti ribaltabili per manichetta
5. Targhetta di identificazione
6. Ingresso di alimentazione aria compressa
7. Raccordo con filtro
8. Cavo di alimentazione corrente elettrica
9. Condotto di raffreddamento con filtro
10. Scarico convogliato con filtro
11. Ganci testata
12. Interruttore a quattro posizioni
13. Spia motori aspiranti in funzione
14. Scheda elettronica
15. Valvola pneumatica
16. Prese utensili elettrici
17. Attacchi utensili pneumatici
18. Raccordo per utensile pneumatico
19. Manichetta utensili elettrici
20. Manichetta utensili pneumatici (optional)
21. Ganci telaio filtro
22. Telaio filtro
23. Contenitore
24. Agganci per avvolgimento cavo elettrico
25. Zona fissaggio per gruppo trattamento aria (optional)
26. Maniglione
27. Elementi di bloccaggio del maniglione
28. Portello
29. Manopola portello
30. Bocchettone
31. Raccordo a due vie
32. Sacco raccolta polvere con bocca e tappo
33. Ruote pirovalanti
34. Ruote fisse

## ACCESSORI E OPTIONAL

Modello	Diametro	Metri	Attacco diametro	Tipo circuito
AC/82-EASY	38/29	6	50	aria
AC/83-S-EASY	38/29	3	50	aria
AC/89-EASY	32/32	5	32	aria
AC/94-EASY	32/32	3	50	aria
AC/95-EASY	32/32	6	50	aria
AC/98-EASY	32/29	3	32	aria
AC/99-EASY	32/29	6	32	aria
AC/87D-EASY	38/29	3	50	elettrico
AC/88D-EASY	38/29	6	50	elettrico
AC/89D-EASY	32/32	5	32	elettrico

