


ARPRE

TEHOKKAAT KORJAAMORATKAISUT

2023

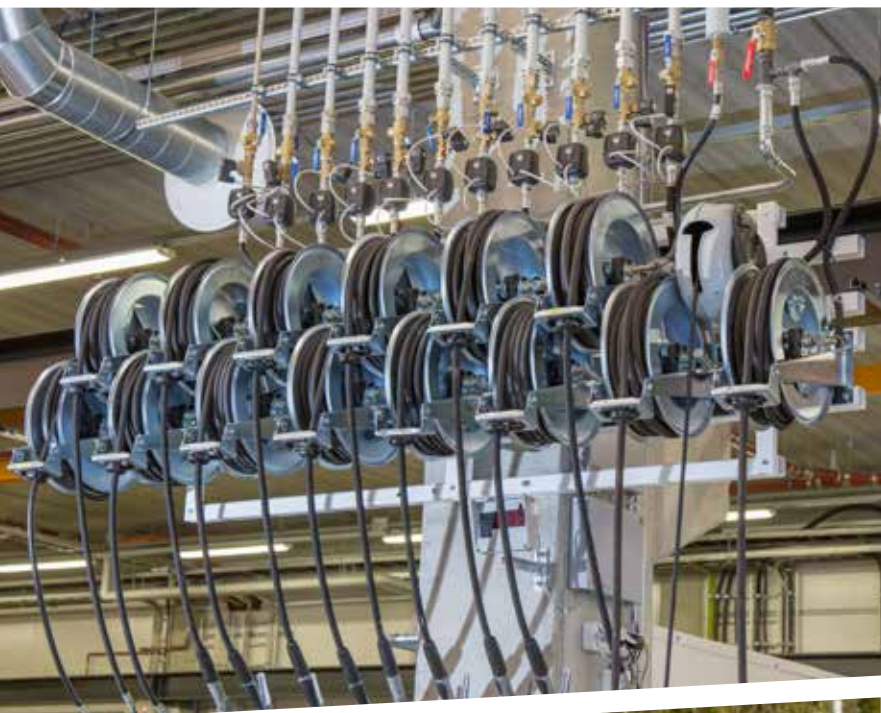

NOSTIMET

BLITZ HYDROLIFT S3 -SIIRRETTÄVÄ NOSTOPILARISARJA

- Nostokyky 7,5 t / pileri
- Akkukäyttöinen
- Saatavilla neljän, kuuden tai kahdeksan pilarin sarja → helposti laajennettavissa myöhemmin
- Radio-ohjatut pilarit, ei kaapeleita
- Helppo ja nopea ladata
- Tasausjärjestelmä pitää huolen tasaisesta nostosta, vaikka kuorma olisi jakautunut epätasaisesti
- Saatavana myös 6,2 tai 8,2 t kapasiteetilla

Blitz



**AKKU-
KÄYTTÖINEN –
EI KAAPELEITA**

**AVOIN
LATTIATILA**

OMER KAR -PUOLISAKSINOSTIMET


- Nostokapasiteetti 8–35 t
- Rakenne jättää koko lattiatilan ajoneuvon alla avonaiseksi
- Erillinen turvalukitus jokaisessa jalassa
- Saatavana myös ravistimella varustettuna
- Ajosillan pituus valittavissa

OMER



KUILUNOSTIN BLITZ VARIO S15

- Iskun pituus 800 mm
- Pikanosto
- Säädetty kelkka → sopii kaikkiin kuiluihin

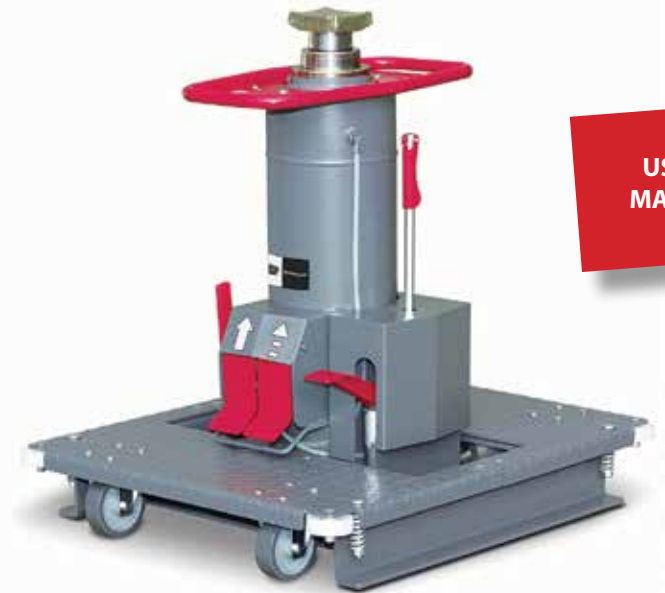


**USEITA
MALLEJA**

BLITZ X, M JA R-SARJAN LATTIALLA KULKEVAT KUILUNOSTIMET

- Teleskooppisylinterien
- Kompakti koko; iskun pituudet 1200–1300 mm
- Kapasiteetti 15/20 t
- Pitkä käyttöikä; kehitetty ja testattu yli 30000 nosto- ja laskusykliä
- Useita malleja kaikkiin tarpeisiin

BLITZ DUPLEX-UPOTETTAVA TELESKOOPPISYLINTERINOSTIN

- Nostokyky 30–92 t; 2, 3 tai 4 teleskooppista sylinteriä
- Sähköhydraulinen toiminta
- Sylinterissä kaksi erillistä hydraulipiiriä
- Flexcover-rulokansi tai rihlalevykansi
- Ohjaus kaukosäätimestä
- Elektroninen synkronointi sylinterien nostoliikkeelle
- Kovakromatut sylinterit, nitrodiffuusioikäsiittely
- Matala asennussyvyys; asennuskehukseen tai valmiiseen kasettiin
- Räätelöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi

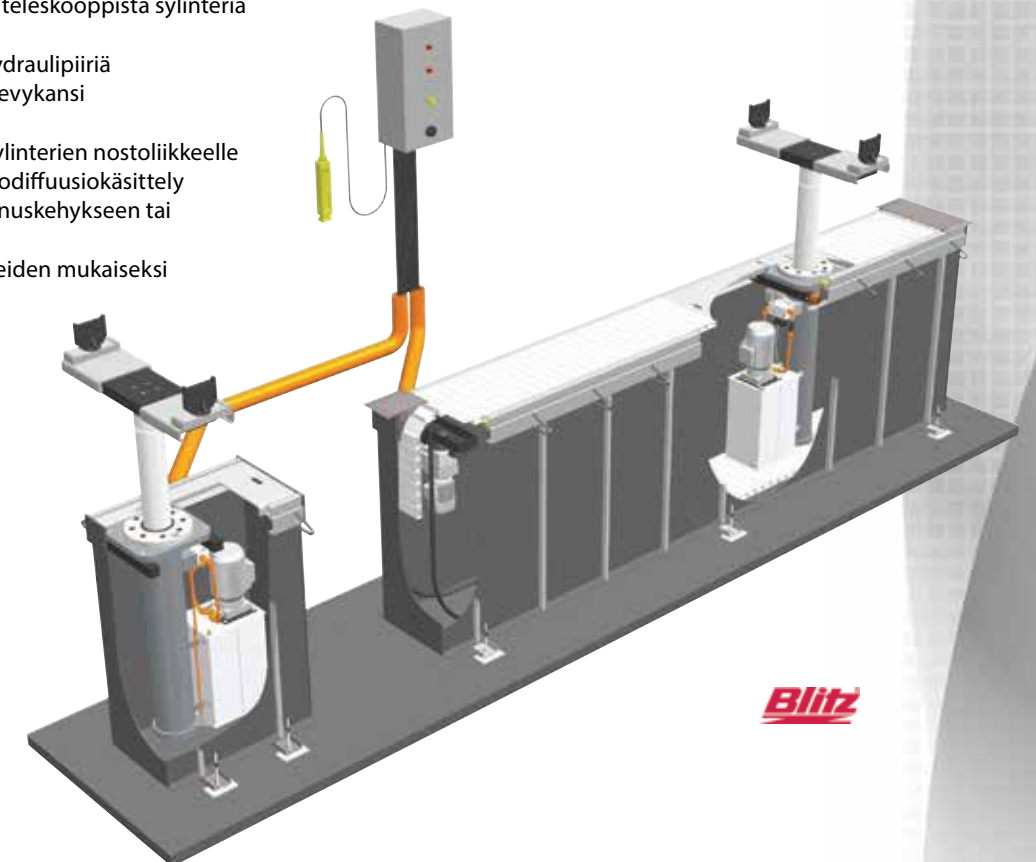

Blitz

HUOLTOKUILUT

TÜV-hyväksytyt huoltokuilut
raskaan kaluston huoltoon

RÄÄTÄLÖIDÄÄN TÄYSIN
ASIAKKAAN TOIVEIDEN
MUKAISEKSI

- Täysin valmiiksi varusteltu huoltokuilu
- Kuilun pituus sekä huoltolaitteistot asiakkaan tarpeen ja toivomuksen mukaan
- Itsekantava rakenne
- Asennusaika alle yksi päivä/kuilu
- Putkisto- ja sähköliittännän jälkeen kuilu on toimitavalmis

LETKUKELAT

Suomalaista laatua omasta tehtaasta
jo vuodesta 1961!

ARPRÉ -LETKUKELAT

Arpré-letkukelat valmistetaan omassa tehtaassamme Klaukka-
lassa. Ne on erityisesti suunniteltu kestämään kovaa kulutusta,
joten raaka-aineet ja pintakäsittely on huolella valittu. Myös
huollon helppous on ollut rakennesuunnittelun lähtökohtana.

- Avokelat ja koteloidut letkukelat
- Lähes 50 eri mallia
- Kaikille korjaamon nesteille ja paineilmalle
- Jakeluletku 8–15 m, Ø 1/4–1"
- Suurtehokelat teollisuudelle ja raskaan kaluston huoltoon
- Seinä- tai kattokiinnitys
- Useita väri vaihtoehtoja



TOIMITETAAN MYÖS
VALKOISIN LETKUIN



ARPRÉ-HUOLTOTORNIT JA -KESKUKSET RASKAAN KALUSTON HUOLTOON

Raskaan kaluston huoltoon tarkoitetut huoltokeskukset valmis-
tetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Huoltotorniin voidaan
sijoittaa mm. öljyn ja nesteiden jakelulaitteet, käytönvalvon-
talaitteet tulostiminen sekä pakokaasujen poistolaitteet.



HUOLTOKUILUN KANNET

LISÄÄ TILAA JA
TURVALLISUUTTA KORJAAMOON!

- Kuilun täysin peittävä, kantavuus 13 t
- Asennus tasan lattiatasoon
- Kauko-ohjaus; lukittavissa haluttuun pituuteen
- ISO9001:2015 sertifioitu, vastaa DGUV 109 vaatimuksia
- Räätälöidään mittojen mukaan
- Helppo asentaa uuteen sekä jo olemassa olevaan kuiluun

BALZER
Grubensysteme

VOITELULAITTEET



VOITELUYKSIKÖT 200 L ASTIALLE

Toimitamme voiteluyksiköitä monilla eri varusteilla. Perusvarusteita ovat joko paineilma- tai sähkötoiminen pumppu, jakeluletku sekä määrämittari. Mikäli täyttökohde on kauempana, kannattaa voiteluyksikköön asentaa jakeluletkua varten letkukela. Voiteluyksiköitä voidaan varustaa myös erikoistarpeisiin mm. puhtaan jäähdytinteen talteenottolaitteeksi.



RASVAYKSIKÖT 1/4 ASTIALLE

Eurotube 257-33FP siirrettävä rasvausyksikkö on varustettu tehokkaalla, paineilmatoimisella pumpulla, jonka painesuhde on 55:1. Pakettiin kuuluvat lisäksi 20–50 kg:n astioille soveltuva kärry, 2 m (3/8") rasvaletku, z-nivel ja rasvapisto-työkalu sekä astia- ja saattokansi. Rasvayksikkö soveltuu hyvin työkaluksi kaikkiin voitelua vaativiin kohteisiin.



VISCOMAT GEAR SÄHKÖTOIMINEN HAMMASRATASPUMPPU


- Tasainen, säädettävä öljyn virtaus
- Max viskositeetti 2000 cSt
- Tuotto 14 l/min
- Teho 1250 W - 230 V, 50 Hz, 6 A
- Liitännät 1" BSP

TEHOKAS PUMPPU – VOITELUAINELAJELUN AVAIN

Öljy- ja rasvapumppuvalikoimastamme löytyy oikea pumppu kaikkiin voiteluhuollon tarpeisiin. Olemme valinneet Euroopan johtavien pumppuvalmistajien tuotteista asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten soveltuvat mallit.


- Paineilma- ja sähkötoimiset
- Mäntä- ja kalvopumput
- Painesuhteet 1:1–65:1
- 20–180 kg:n astioille
- Useita varustevaihtoehtoja

NESTEIDEN MITTAUS JA KÄYTÖNVALVONTA

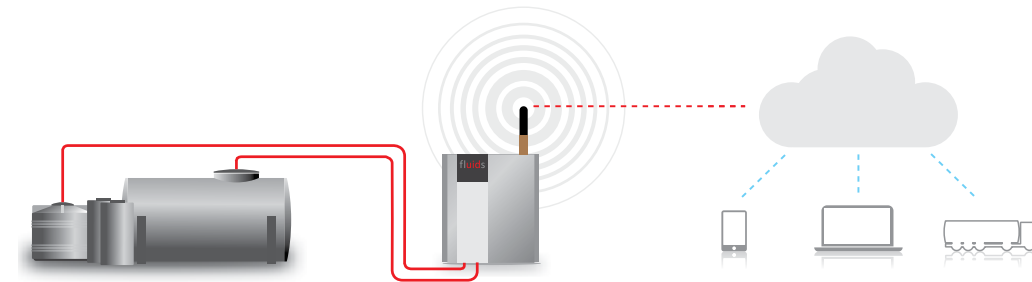

FLUIDS-NESTEMÄÄRÄMITTAUS

- Fluids-mittausjärjestelmästä saadaan erikokoisten ja -muotoisten nestesäiliöiden nestemäärät reaaliajassa
- Soveltuu kaikille nesteille, joihin voidaan puhalttaa kuplia, ei kuitenkaan maaleille tai nesteille paineastioissa
- Nestemäärien hälytysrajat (täyttö- ja tyhjennystasot) määritellään säiliökohtaisesti
- Fluids voidaan kytkeä öljy-/nestetoimittajan logistiikkajärjestelmään → Optimaaliset varastomäärät → Säästää logistiikkakustannuksissa
- Asennus ja alkukalibrointi on helppoa
- Mittausyksiköissä on sisäänrakennettu 4G/LTE-modeemi ja ne toimitetaan valmiiksi asennetun SIM-kortin kanssa → datayhteys Fluids-pilvipalveluun toimii ilman erillistä internet-yhteyden asennusta tai datakaapelointia
- Yksi Fluids-mittausyksikkö voi mitata 10 erillistä säiliötä jopa 50 metrin etäisyydellä
- Järjestelmään voidaan kytkeä useita toimipisteitä, jotka saadaan karttanäkymään erivärisinä kohteina

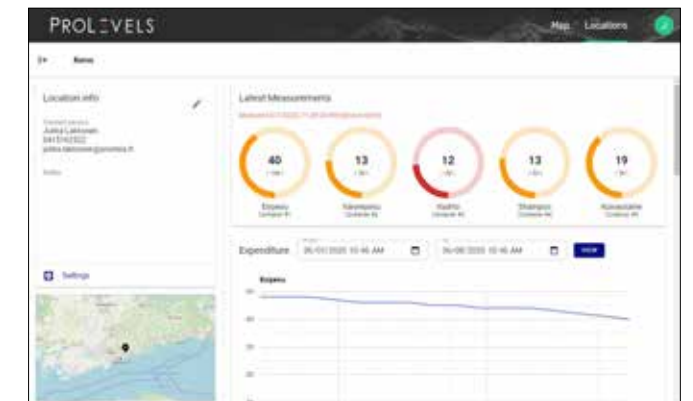

PIUSI ÖLJY- JA NESTEMITTARIT

Aprén valikoimassa on laaja valikoima erilaisia täyttökahvoja ja -mittareita. Ne soveltuvat useimmille korjaamon nesteille, kuten moottori- ja vaihteisto-öljyt, pakkasnesteet, tuulilasinpesunesteet sekä Ad Blue. Mittarit toimitetaan joko vakaamattomina tai vakauskelpoisina, ennakkoasettimella tai ilman.

PIUSI OCIO -PINNANVALVONTA-JÄRJESTELMÄ

- Kaikille korjaamon nesteille
- Näyttää täyttöasteen prosentteina, tilavuutena tai millimetreinä
- Kaksi hälytysrajaa
- Mahdollisuus etävalvontaan OCIO GSM-lisämoduulilla



JÄTEÖLJYN KÄSITTELY



JÄTEÖLJYKÄRRY 90 L ASTIALLA

Paineilmalla tyhjennettävä jäteöljykärry, jonka säiliön tilavuus on 90 litraa. Astiassa on nestetason mittari. Valutusallas on joustavasti käänneltävä ja sen tilavuus on 20 litraa.

- Kääntyvä 360° abs -suppilo ja kaulus
- Pneumaattinen imutyhjennys (maks. Paine 0,5 bar)



JÄTEÖLJYN KERÄILYALLAS

Huoltokuiluun asennettava jäteöljyn keräilyallas, jonka tilavuus on 90 litraa ja rullien säätöväli 800–1200 mm. Altaassa on ¾" sk palloventtiili tyhjennystä varten.


JÄTEÖLJYN VALUTUSVAUNU

Optitec-jäteöljyn valutusvaunuja on saatavana kahta eri kokoa, 60 litraa tai 120 litraa. Vaunussa on taittuva vetoaisa ja verkkosiivilä. Tyhjennys 1" pikaliittimen kautta. Optitec-valutusvaunu voidaan toimittaa myös pakkasnestevärustuksella, joka sisältää pumpun, suodattimen ja letkupaketin.



OPTITEC

FEMCO-ÖLJYNVAIHTOJÄRJESTELMÄ

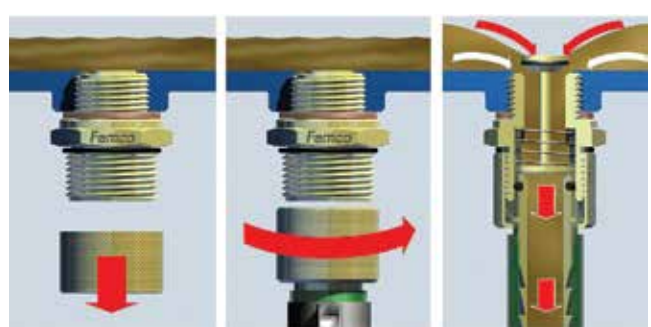

1. Poista tulppa
2. Kiinnitä tyhjennysliitin
3. Valuta neste

Pikaliitintyhjennys usein tapahtuviin öljynvaihtoihin

FEMCO-järjestelmää voidaan käyttää kaikkialla, missä öljy tai neste pitää vaihtaa puhtaasti ja tehokkaasti. Tehdasasenteinen öljytulppa vain vaihdetaan Femco-liittimeen – mitään erikoistyökaluja ei tarvita!

FEMCON edut:

- Säästää aikaa
- Estää öljypohjan kierrevauriot
- Ei tiivisterenkaan vaihtoa
- Ei kuumen öljyn aiheuttamia ihovammoja
- Ei myrkyllisten ainesosien kosketusta iholle
- Ei ympäristövahinkoja
- Ei lattiaan likaantumista
- Helpottaa öljynvaihtoa hankalista paikoista

FEMCO – luotettavaa laatua:

- Liittimet valmistettu korkealaatuisesta messingistä
- Laaja valikoima eri kierteitä: metriset, BSP, UNF, UNS ja NPT
- Saatavana myös rätälöitynä
- Elinikäinen takuu
- Yli 1 500 000 liittintä käytössä ympäri maailmaa
- ISO9001:2000 sertifioitu

COMPACT-
VERSIO
MATALAN
MAAVARAN
AJONEUVOILLE

NOPEA
ÖLJYNVAIHTO
VAIKEISTAKIN
PAIKOISTA



TYÖERGONOMIA

Good Tool-avustintyökalujen avulla saavutetaan ergonominen työskentelyasento ja vältetään raskaiden osien nosteleminen. Näin voidaan ehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä jalkoihin kohdistuvia tapaturmia ja niistä johtuvia sairauslomiamia.

- Alustahuoltoon ei tarvita apukäsiä → korjaamon tehokkuus kasvaa
- Säästää työaikaa ja -kustannuksia

GOOD TOOL BRAKE TRUCK II -AVUSTINTYÖKALU BT2

Laitteen avulla jopa kokonaisen pyörännavan sekä jarruosien käsittely sujuu kevyesti ja turvallisesti.

Video
youtube/1pUW9Wwv4w



GOOD TOOL

Video
youtube/9HDAQR_NSYM



GOOD TOOL – PULTTIPYSSYTELINE PT3

Kantaa raskaan kaluston pulttipyssyn → pyssyn paino ja tärinä kohdistuvat telineeseen, ei mekaanikkoon!



Video
youtube/1H4E15yACQ



GOOD TOOL- AKKUNOSTINKÄRRY RB1

Nostokapasiteetti 85 kg



BA-1005 VAIHTEISTONOSTIN

- Kuorma- ja linja-autojen vaihteistojen, perävälitysten sekä muiden raskaiden komponenttien käsittelyyn mukavalla työskentelykorkeudella.
- Toimii siirrettävällä, käsikäyttöisellä hydraulipumpulla
- Nostokapasiteetti 1000 kg
- Nostokorkeus 600–1840 mm
- Kevyt siirrellä isojen kääntyvien pyörien ansiosta.
- Nostin on vakaa myös silloin, kun nostettava kuorma on korkeimmallaan
- Nostotaso sopii kaikentyyppisille ja -merkkisille vaihteistoille ja se kääntyy portaattomasti sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa.
- Lisävarusteena teline perävälitykselle

UUTUUS

RENGASHUOLTO

KIINNITYSLEUKOJEN
KORKEUS HYDRAULISESTI
SÄÄDETTÄVÄ



RENGASKONE ROTARY NAV63.15

Sähköhydraulinen rengaskone NAV63.15 soveltuu erityisesti pienten maansiirtokoneiden, maatalouskoneiden, kuorma-autojen sekä bussien rengashuoltoon. Vakiovarustein kone soveltuu 11–42" vanteille ja lisävarusteen avulla jopa 60" vanteille. Siirrettävä ohjausyksikkö Bluetooth-yhteydellä.

- Kiinnitysulottuvuus 11–43"
- Vanneleveys max leveys 59"
- Renkaan leveys max 1500 mm
- Renkaan halkaisija max 2700 mm
- Renkaan paino max 2600 kg
- Automaattisen palteenirrottimen max voima 37 kN, pyörityslaitteen max vääntö 5000 Nm
- Pyörimisnopeus 4/8 rpm
- Käyttövoima 1,8/2,5 kW. (400V | 50 Hz)



TASAPAINOTUSKONE ROTARY LIBRAK280RTLC PRO

Tasapainotuskone, joka on suunniteltu linja-autojen, kevytkuorma-autojen, asuntoautojen ja kuorma-autojen renkailla. Soveltuu lisävarustein myös henkilöauton renkaiden tasapainotukseen. Rotary Librak280RTLC Pro-tasapainotuskoneessa on 19" TFT-näyttö, sähkö-pneumaattinen jarru, automaattinen renkaan halkaisijan mittausta (2D-mittavarsi), rengasnostin, pneumaattinen lukitus sekä adapteri kevyt kuorma-autojen renkailla.

- Rengastietojen tallennus puolautomaattinen
- Pyöritysnopeus <100 rpm (kuorma-auton renkailla 80 rpm)
- Pyöritysaika 6 s
- Tasapainotustarkkuus +/- 1 g (kuorma-auton renkailla +/- 10 g)
- Vanneleveys 1,5–22"
- Vannehalkaisija 10–30"
- Renkaan halkaisija max 1300 mm
- Renkaan paino max 200 kg
- Käyttövoima 230 V | 50–60 Hz (1 vaihe)



GAITHER BEAD BAZOOKA

- Uudentyyppinen, ergonominen ilmaiskulaite
- Huomattavasti perinteisiä kannettavia ilmaiskulaitteita kevyempi ja pienempi
- Tehokkaampi isku pienemmässä koossa, ilma vapautetaan nopeammin laukaisijan ja sisäisen kalvon avulla

UUTUUS



RENKAIDEN TÄYTTÖYKSIKKÖ

- Helposti liikuteltava, siirrettävä renkaiden täyttöyksikkö
- 6–8 barin painetuotolla saavutetaan 13 barin paine
- Ei tarvita erillistä kompressoriasemaa ja paineilmaputkistoa korkealle paineelle

ILMASTOINNINHUOLTO

TÄYSAUTOMAATTINEN SUN BREEZE IV ILMASTOINNIN-HUOLTOLAITE

- Modulaarinen rakenne mahdollistaa laitteen räätälöinnin ja se soveltuu useimpiin käyttökohteisiin
- Innovatiivisen solenoidiventtiilitekniikan ansiosta BREEZE IV käyttää 20 % vähemmän energiaa muihin vastaaviin laitteisiin verrattuna
- Laitetta on helppo liikutella poikkeuksellisen leveän raidevälin ansiosta
- Mittarit sekä näyttö ovat juuri oikeassa kulmassa ergonomiasta ajatellen
- Käyttöjännite: 230V/50Hz
- Tyhjiöpumppu: 51 l/min 0,1 mbar alipaine

- Talteenottonopeus: 300 g/min nestemäisenä
- Vaa'an resoluutio: 10 g
- Käyttölämpötila-alue: 11/49 °C
- Kylmäainekäytön koko: 12 l
- Kylmäainekäytön pituus: 3 m
- Kylmäainehanat: Manuaaliset
- Öljy- ja väriainekäytön: 1 kpl (yhteinen)

- Lisävarusteet:
- Hybriditoiminto
 - Huuhtelutoiminto
 - 6 m kylmäainekäytön



NESTEIDEN KÄSITTELY



HYDROMIX 2 NESTESEKOITINPUMPPU LASINPESU- JA MUILLE PESUNESTEILLE

Soveltuu kaikkien pesunesteiden ja veden sekoittamiseen halutulla suhteella. Säiliössä valmiit kiinnitysreiät, joista se voidaan kiinnittää seinään, telineeseen tai pilariin.

Toimitus sisältää kaiken tarvittavan:

- Laimennussäiliö 30 l
- Kalvopumppu 3/8", rst-runko
- Nestesekoitinlaite
- Tarvittavat imu- ja liitäntäletkut
- Painesäätimen ja -mittarin vedelle ja ilmalle (1/4")
- 13 kpl suuttimia sekoitussuhteen valintaa varten



NESTESEKOITINPUMPPU PAKKASNESTEELLE

- Sekoitussuhde 50/50
- Paineilmatoiminen pumppu, painesuhde 1:1
- Työpaine 3-8 bar
- Maksimituotto 15 l/min



AR-LETKUKELAT

- Kotimaiset AR-letkukelat lasinpesu- ym. nesteille
- Avokelat; jakeluletku 3/8" 10 m - 1/2" 15 m
- Koteloidut kelat; jakeluletku 3/8" 10-12 m



UREAPUMPUT

MYÖS SIIRRETTÄVÄ
VERSIO



PIUSI SUZZARABLU 3 PRO - JAKELUYKSIKKÖ IBC-KONTTIIN

- Sähkötoiminen kalvopumppu (AC230V/DC12V)
- Virtaus 35 l/min
- 3D-suodatin
- 6 m jakeluletku ja mittari
- Helppo siirtää tankista toiseen
- Useita eri versioita



PIUSI SUZZARABLU DRUM - JAKELUYKSIKKÖ 200 L ASTIALLE

- Sähkötoiminen kalvopumppu (AC230V)
- Virtaus 32 l/min
- Jakeluletku ja mittari
- Imuputki
- Lisävarusteena kärry 200 l astialle

JARRUTESTAUS

SDS

- 20 t jarrutesteri vaatiin Pohjoismaisiin olosuhteisiin
- Erittäin kestävä rakenne
- Hydraulinen, nostava kuormituslaite yhdistettynä integroituun vaakaan, rullajarruun sekä langattomiin paineantureihin tekevät testauksesta helppoa
- Suomenkielinen laskentaohjelma



ÖLJYHUOLTO "ON SITE"

VOITELUHUOLTOYKSIKKÖ

- Siirrettävä Optitec-öljyhuoltoyksikkö soveltuu erityisesti työmailla suoritettaviin työkonien öljynvaihtoihin ja voiteluun. Huoltoyksikkö on helppo nostaa vaikkapa lava-auton kyytiin huoltopisteeseen kuljetettavaksi.
- Tuote on Arprén oman asiantuntijatyön tulos ja myös Suomessa valmistettu. Varustelussa on käytetty mm. Arprén omassa konepajassa valmistettuja letkukeloja. Optitec-öljyhuoltoyksikön käyttövoimana voidaan käyttää joko sähköä tai paineilmaa. Yksikön varustelussa huomioidaan muiltakin osin asiakkaan tarpeet.

Tekniset tiedot (sähkötoiminen huoltoyksikkö):

- Kaksi 190 litran tuoreöljysäiliötä, yksi 420 litran jäteöljysäiliö ja sija 20 kg:n astialle keskusvoitelurasvaa
- Kaksi Viscomat-hammasrataspumppua, tuotto n. 15 l/min
- Keskusvoitelun täyttöpumppu 20 kg astialle, tuotto n. 1200 g/min
- Vacubox-jäteöljypumppu, imuteho n. 10 l/min
- 3 kpl letkukeloja AR71A/15, joissa 15 m jakeluletku 1/2", öljymittari tai täyttöventtiili keskusvoitelurasvalle

- Säiliöiden täyttöä varten 2" nokkavipuliitin
- Säiliöissä nauhamittarit
- Imuletkukela AR71A/IMU, jossa 6 metrin imuletku, 3/4" sulkuhana ja pikaliitinrunko
- Käyttövoima: 230V/50 Hz
- Laitteiston ulkomitat: 130x110 cm, korkeus 150 cm
- Laitteiston tyhjätarve 350 kg



AR-HUOLTOKONTTI

AR-Huoltokontti maansiirto- ja metsätyömaille sekä teollisuuslaitosten ja konekorjaamoiden yhteyteen suunniteltu voiteluhuoltopiste. Kontti on siirrettävä ja sitä voidaan käyttää öljyn ja muiden huoltonesteiden varastointiin ja jakeluun sekä jätenesteiden keräämiseen.

AR-Huoltokontti on lämpöeristetty ja siinä on tehokas valaistus sekä tarvittava ilmanvaihto. Suunnittelemme kontin varustuksen aina käyttökohteen vaatimusten mukaisesti.

UUTUUS!



PAKOKAASUN POISTO

FILCAR -PAKOKAASUKELAT

- Letkun pituus 5–17 m, halkaisija 75–200 mm
- Letkun lämmönkesto tarpeen mukaan 200–1000 °C
- Imuri mahdollista integroida kelaan
- Kattava suulakevalikoima
- Mikrokytkimen ja automaattisen läpän avulla käynnistää ja sammuttaa puhaltimen letkua liikuttaessa
- Tarvittaessa letkun nosto ja lasku kauko-ohjaimesta



FILCAR -LIIKUTELTAVA SAVUKAASUN PUHDISTUSYKSIKKÖ

- Ihanteellinen ratkaisu, kun hitsaus- ym. savukaasuja aiheuttavia töitä pitää päästä suorittamaan vaihtuvissa paikoissa
- Suodattaa kaasut vähintään 95 prosenttisesti
- Helppo käyttää ja kevyt liikutella



FILCAR -PAKOKAASURADAT

- Räätelöidään joustavasti tilojen ja tarpeiden mukaan
- Mahdollista varustaa mikrokytkimillä, jolloin imuri käynnistyy automaattisesti letkua liikuttaessa



FILCAR -PAKOKAASUPUOMIT

- ECOBP-SN pakokaasuvarsi on joustava ratkaisu pakokaasun poistoon raskaan kaluston korjaamolta. Nivelletty varsi on kaksiosainen ja sen toimintasäde on jopa 13,7 metriä. ECOBP-SN pakokaasuvarsi on varustettu keventimellä, jolla letku saadaan kätevästi pois lattialta. Puomi voidaan varustaa erikokoisilla letkuilla (3-6"). Letkun lämmönkestävyys on max 200°C.

Filcar-pakokaasupuomeja huoltohalliin asennettuna.


KORJAAMOKALUSTEET

OPTITEC

- Tyylikäs muotoilu
- Joustava moduulirakenne
- Korkealaatuiset raaka-aineet
- Modernit tekniset ratkaisut
- Kaapistojen syvyys 600 mm
- Useita väri vaihtoehtoja



- Yläkaappien ovet kaasujousella

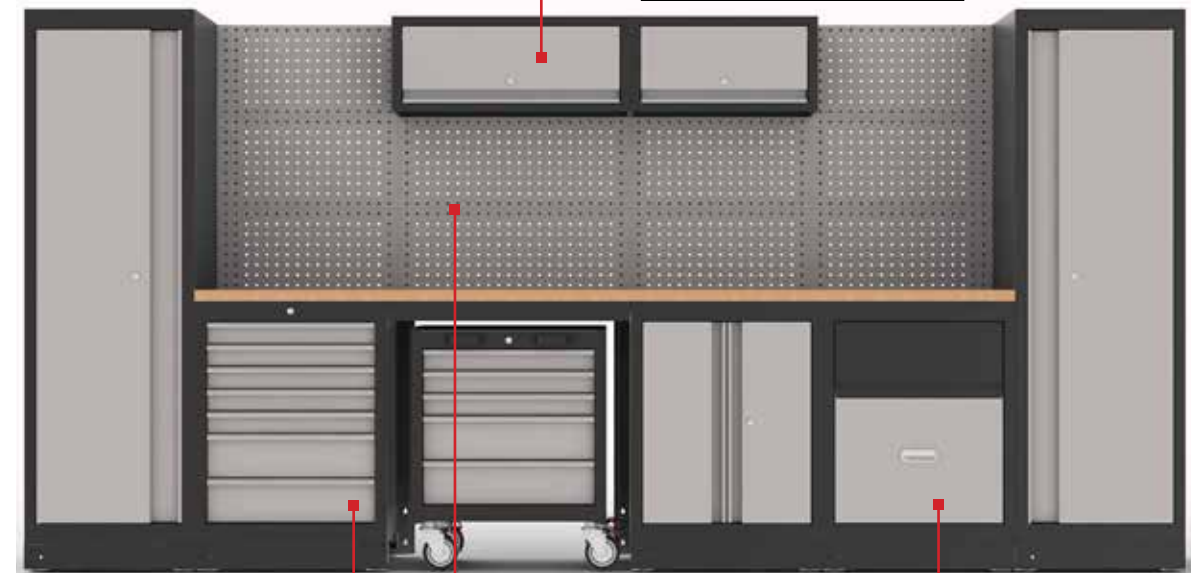

KAAPISTOJEN
SYVYYS
600 MM



- Laatikot täysin ulosvedettävät
- Kuulalaakeroidut kiskot

- Työkaluseinäkkeiden reikäjako
- Sovella-yhteensopiva

Lisätilauksesta:


- Työtasot ruostumatonta terästä
- Yksiavain-järjestelmä




- Lokeroidut roska-astiat

Työpiste tarpeen mukaan

MS-1

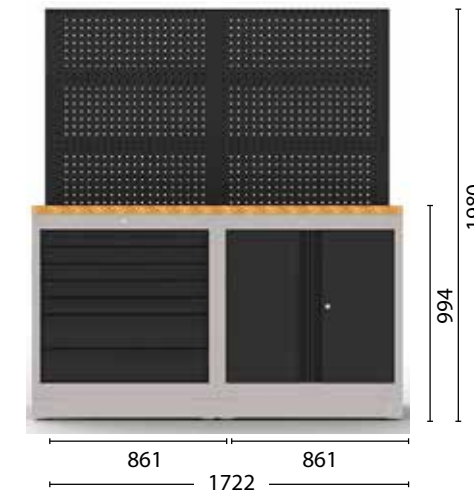

MS-C

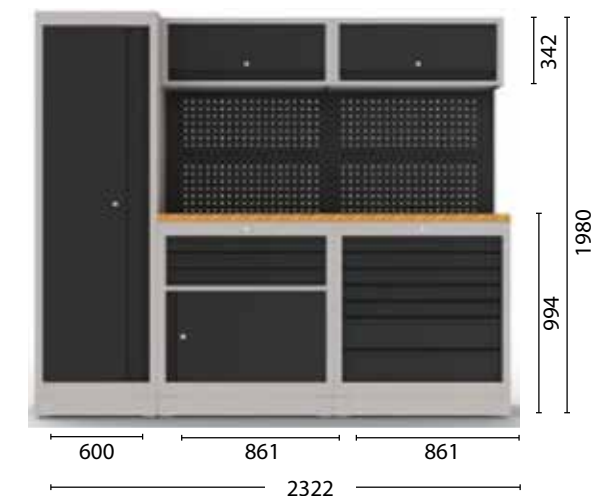



SUOMALAISTA TYÖTÄ

■ Arpré Oy on suomalainen, vuonna 1961 perustettu perheyrittäjä. Toimintamme alkoi pohjois-helsinkiläisen omakotitalon autotallissa ja oli aluksi hyvin tuotantokeskeistä. Ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu tuote oli auton öljynvaihdon välikappale jätteen kerääjä. Olemme siten jo vuosikymmeniä olleet osaltamme mukana ympäristön suojelun asiassa. Arprélla on edelleen omaa tuotantoa ja Klaukkalan konepajassa valmistetaan lähes kaikki yrityksen toimittamat, erittäin laadukkaita AR-letkukelat. Myös mittailauksena tehtävät erikoisrakenteet ja säiliöt valmistetaan Suomessa.

TEHOKKAITA KORJAAMORATKAISUJA

■ Arprén tuotesortimentti on tasaisen varmasti täydentynyt siten, että tänään yritys toimittaa kaikki korjaamon tarvitsemat huoltotyökoneet ja -laitteet sekä kevyen että raskaan kaluston korjaamoille. Riippumattomuutemme on antanut meille vapauden valita parhaat brändit ja asiakkaillemme parhaiten soveltuvat laitteet. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on koulutettu valitsemaan laajasta laitetarjonnasta parhaan ratkaisun niin laadun kuin hinnankin suhteen. Edustamme Suomessa alan johtavia tehtaita, kuten BlitzRotary, MAHA, Omer, Slift, Filcar, Balzer, Eurolube ja SUN. Omalla Optitec-brandillä toimitamme mm. laadukkaita korjaamokalusteita. Laitetarjontamme kehittyy jatkuvasti autoalalla tapahtuvan kehityksen kanssa käsi kädessä.

PALVELUMUOTOILULLA PARASTA PALVELUA

■ Ratkaisumyynnin lisäksi olemme viime vuosina investoineet voimakkaasti palvelumuotoiluun. Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita ja toivomuksia ja kehitämme palveluitamme mahdollisimman hyvin niihin soveltuviksi. Tarjoammekin ammattitaitoista palvelua niin korjaamon suunnitteluun, laitevalintoihin, projektijohtoon kuin asennus- ja huoltotyöhönkin. Oikeilla laite- ja palveluratkaisuilla voidaan parantaa korjaamon tehokkuutta ja siten kasvattaa asiakasyrityksen liiketoiminnan tulosta. Jälkimarkkinointipalveluiden ominaisuudet ja laatu ovat jatkuvan kehityksen kohteena.

TEHOKASKORJAAMO-LAITETURVA10:

- Laitekannan jatkuva ylläpito yhden toimijan vastuulla
- Laatujärjestelmien auditointien vaatimat asiakirjat saatavilla
- Kattavat asiantuntijapalvelut korjaamon kehittämiseksi → oikein mitoitettua eri työläjehin parhaiten soveltuvat työpisteratkaisut
- Tulevaisuuden suunnittelun/budjetoinnin apuväline
- Laitehankintojen tarjouspyyntöihin valmiit speksit → ajansäästö
- Parhaat ostoehdot
- Laitehankintapäätökset tiedon, ei tunteen mukaan

MYynti

010 271 3000
myynti@arpre.fi

VARAOSAT

010 271 3002
varaosat@arpre.fi

HUOLTO JA ASENNUS

010 271 3050
huolto@arpre.fi

PROJEKTIPALVELUT

010 271 3003
info@arpre.fi

HALLINTO

010 271 3001
info@arpre.fi

